ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ


КДБС-40

Прогрев бетона

без трансформатора

Готовые секции 3–145 м

Подбор длины и нагрузки под объект

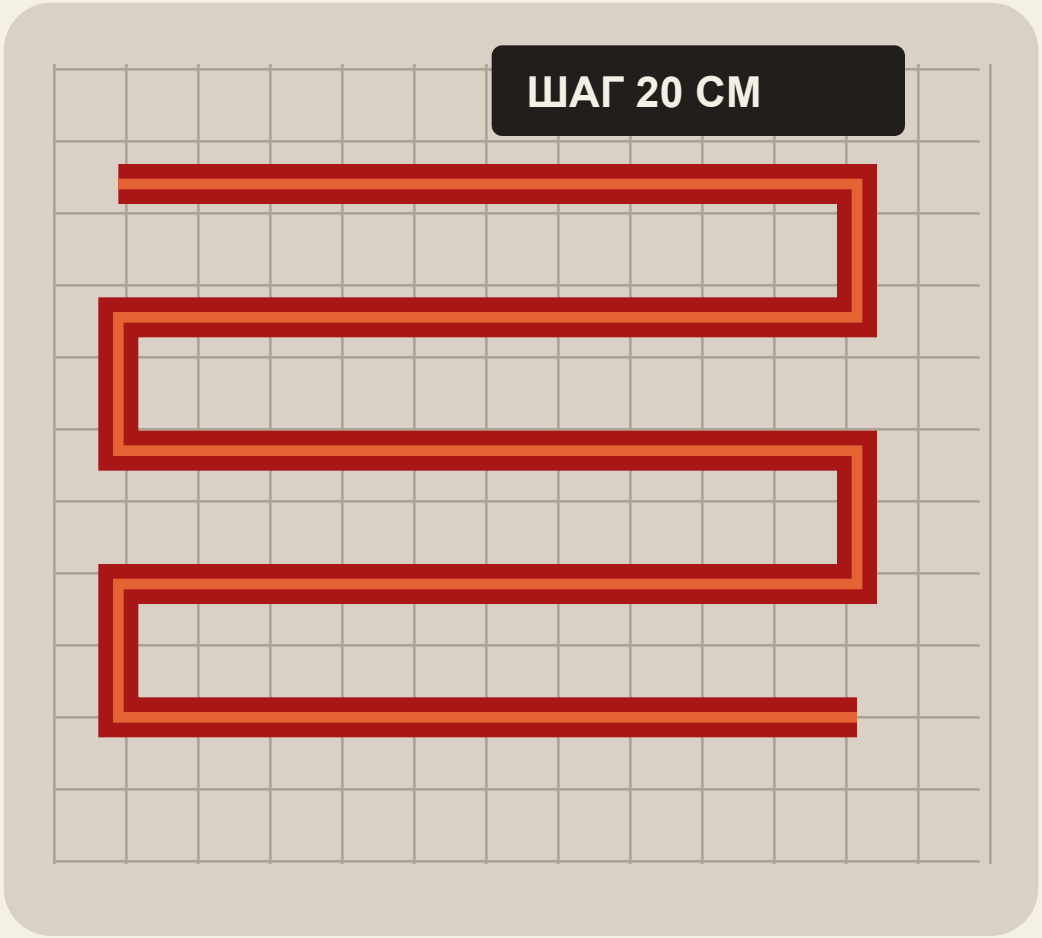

Что важно на объекте

40 Вт/м
линейная мощность

≈220 В
питание секции

20 см
типовой шаг

3–145 м
длины секций

Раскладка нагревательной части внутри монолита



Схема условная; не заменяет проект

- Не пересекать нагревательные нити
- Минимум по паспорту: 70 мм
- Не включать секцию в бухте
- Сверить сопротивление и маркировку
- Подключение по паспорту и проекту

Технические параметры

Тип секции	**двухжильная резистивная**	Монтаж	**от −30 °C**
Назначение	**прогрев монолитного бетона**	Рабочая температура	**до +70 °C**
Линейная мощность	**40 Вт/м**	Радиус изгиба	**не менее 35 мм**
Питание	**около 220 В**	Шаг укладки	**20 см типовой; 70 мм минимум**
Защита	**IP67**	Холодный конец	**2 м по каталогу**

Окончательные параметры и подключение определяются паспортом конкретного изделия.

Девять готовых длин

Цена и наличие подтверждаются в счёте. НДС и доставка согласуются в КП.

3 м 120 Вт — **2 035 руб.**	**5 м** 200 Вт — **2 235 руб.**	**10 м** 400 Вт — **2 725 руб.**
20 м 800 Вт — **3 500 руб.**	**35 м** 1 400 Вт — **5 440 руб.**	**53 м** 2 120 Вт — **7 250 руб.**
78 м 3 120 Вт — **9 255 руб.**	**97 м** 3 880 Вт — **11 800 руб.**	**145 м** 5 800 Вт — **23 460 руб.**

3–78 м: комплект с вилкой • 97 и 145 м: исполнение без вилки

От задачи до отгрузки

01

Заявка

Площадь, длина, город, срок

02

Подбор

Секции и мощность по схеме

03

КП и счёт

Цена, условия, документы

04

Поставка

Самовывоз или ТК по согласованию

Отправьте схему или ведомость — рассчитаем комплектацию под ваш объект.

+7 992 212-13-69 • head-s@yandex.ru